

ROSE Bikes GmbH
Schersweide 4, 44395 Bocholt, Germany
Made in Taiwan, www.rosebikes.de

DE // BEDIENUNGSANLEITUNG SMART TOOL // BEST.-NR.: 49319900

! GEFAHR

Unfall- und Beschädigungsgefahr durch falsche Anwendung des Multitools!

Falsche Anwendung der Werkzeuge des Multitools oder Verwendung der Werkzeuge für nicht passende Komponenten kann zu Beschädigungen und plötzlichem Versagen von Teilen deines Fahrrads führen!

- Wartungsarbeiten am Fahrrad dürfen nur von Personen mit Erfahrung im Umgang mit Fahrradkomponenten durchgeführt werden.
- Die Angaben der Komponentenhersteller müssen beachtet werden.
- Einige Schrauben an deinem Fahrrad müssen mit einem definierten Drehmoment angezogen werden. Benutze dazu unbedingt einen geeigneten Drehmomentschlüssel!
- Nachdem eine Kette vernietet wurde, darf die Kette nicht noch einmal an derselben Stelle geöffnet werden.
- Eine Kette darf nur zweimal geöffnet und wieder geschlossen werden. Der Abstand der nachträglich angebrachten Kettenriegelstifte muss so groß wie möglich sein.
- Ketten mit Kettenschloss dürfen nicht mit einem Kettenriegelstift verschlossen werden. Es muss ein zur Kette passendes Kettenverschluss angebracht werden.
- Zu lange oder zu kurze Ketten können die Funktion des Antriebs maßgeblich beeinflussen.
- Im Zweifelsfall muss die Hilfe eines Zweiradmechanikers in Anspruch genommen werden.

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung muss vor der ersten Verwendung deines Multitools gelesen und verstanden werden. Bewahre diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Verkaufst oder verschenkst du dein Multitool, muss diese Bedienungsanleitung dem Multitool beigelegt werden.

A Funktionsübersicht

1	Reifenheber	7	8 mm Innensechskant	13	9 mm Ringschlüssel
2	5 mm Innensechskant	8	6 mm Innensechskant	14	10 mm Ringschlüssel
3	4 mm Innensechskant	9	Kettenriegeldrucker für 7- bis 12-fach Ketten (außer Campagnolo 10-12-fach)	15	Flaschenöffner
4	3 mm Innensechskant	10	Messer / Säge	16	Schlitzschraubendreher
5	2,5 mm Innensechskant	11	12 mm Ringschlüssel	17	Kreuzschraubendreher
6	2 mm Innensechskant	12	8 mm Ringschlüssel mit Nippelspanner	18	Reifenheber

B Benutzung des Kettenriegeldrückers: Entfernen eines Kettenriegelstifts

1. Kette in den Kettenriegeldrucker einlegen.
2. Spindel (B-1) mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel drehen und Kettenriegelstift vollständig herausdrücken.

C Benutzung des Kettenriegeldrückers: Anbringen eines Kettenriegelstifts

Mit dem Kettenriegeldrucker dürfen keine Campagnolo-Ketten vernietet werden!

1. Offene Kettenenden zusammenstecken und mit Kettenriegelstift fixieren.
2. Kette in den Kettenriegeldrucker einlegen.
3. Spindel (C-1) mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel drehen und Kettenriegelstift einpressen.

Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege sorgen für eine lange und zuverlässige Haltbarkeit sowie eine uneingeschränkte Funktion. ROSE Bikes empfiehlt folgende Tätigkeiten:

- Das Multitool sollte sorgsam behandelt und so aufbewahrt werden, dass Korrosion erschwert wird und Beschädigungen ausgeschlossen werden können. Die einwandfreie Funktion des Multitools hängt maßgeblich von dessen Zustand ab.
- Multitool regelmäßig reinigen und Metallteile zum Korrosionsschutz mit einem Universalöl einölen.

Diese Bedienungsanleitung ist zusätzlich unter rosebikes.de/Bedienungsanleitungen verfügbar.

EN // OWNER'S MANUAL SMART TOOL // PROD. CODE: 49319900

! DANGER

Risk of injury and damage due to improper use of the multi-tool!

Improper use or handling of the wrenches and using the tools for incompatible components may lead to damages and sudden failure of bike parts!

- Bicycle maintenance works require experience in handling bike components and must only be carried out by people with sufficient expertise.
- Please note the component manufacturers' instructions.
- Some nuts and bolts on your bike must be tightened to a specified torque. Please use a proper torque wrench!
- Once a chain has been riveted, you should not break the same link repeatedly.
- A chain must not be opened and re-joined more than two times. The distance between the subsequently installed chain pins should be as large as possible.
- Do not use a chain pin to join chains with a master link. You must fit an appropriate connector link to these chains instead.
- A chain that is too long or too short may have a significant influence on the functioning of the drivetrain.
- In case of any questions or if in doubt, seek the assistance of a qualified bicycle mechanic.

General information

Please read this manual carefully before using your multi-tool for the first time and make sure you understand everything. Keep this manual for future reference.

If you sell or give away your multi-tool, please also include the owner's manual.

A Functions

1	Tyre lever	7	8 mm hex wrench	13	9 mm box wrench
2	5 mm hex wrench	8	6 mm hex wrench	14	10 mm box wrench
3	4 mm hex wrench	9	Chain tool for 7 to 12-speed chains (excluding Campagnolo 10-12-speed)	15	Bottle opener
4	3 mm hex wrench	10	Knife / Saw	16	Flat blade screwdriver
5	2,5 mm hex wrench	11	12 mm box wrench	17	Cross-head screwdriver
6	2 mm hex wrench	12	8 mm box wrench with spoke wrench	18	Tyre lever

B How to use the chain tool: How to remove a chain pin

1. Place the chain into the chain tool.
2. Turn the extractor bolt (B-1) with a 5 mm hex wrench and push the chain pin all the way out.

C How to use the chain tool: How to insert a chain pin

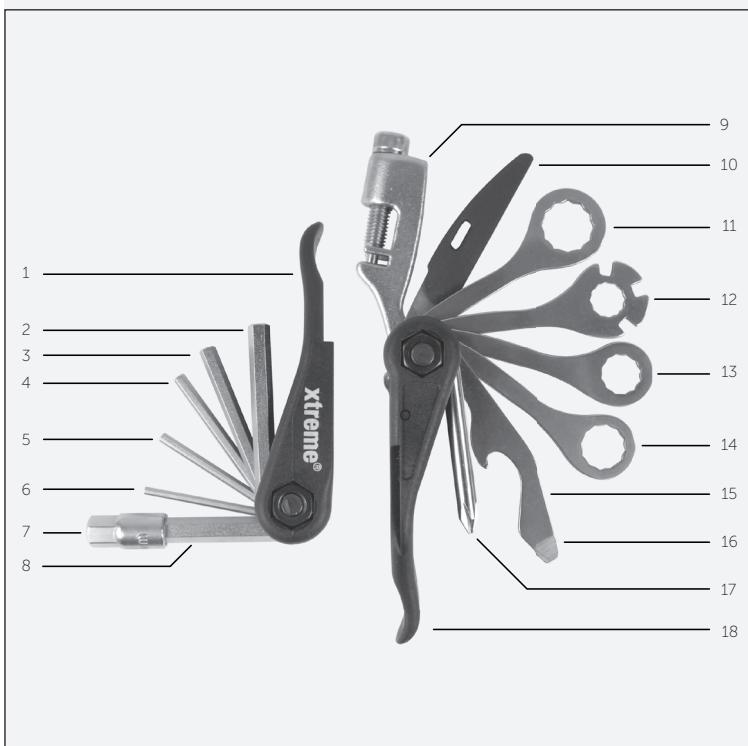
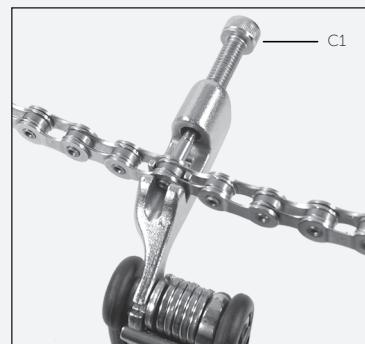
The chain tool is not designed to install Campagnolo chains!

1. Take the open ends of the chain and join them with a chain pin.
2. Place the chain into the chain tool.
3. Turn the extractor bolt (C-1) with a 5 mm hex wrench and press the chain pin in.

Maintenance and Care

Regular care and maintenance ensure high durability and reliability, as well as unlimited functionality. ROSE Bikes recommends carrying out the following tasks:

- Handle the multi-tool with care and make sure to protect it from damages and corrosion during storage. A proper functioning of the multi-tool largely depends on its condition.
- Regularly clean the multi-tool and grease the metal parts with universal oil to prevent corrosion.

A**B****C**

FR // MANUEL D'INSTRUCTIONS SMART TOOL // ART.: 49319900

NL // HANDLEIDING SMART TOOL // ART.NR.: 49319900



DANGER

Risque d'accident ou de dommage lié à une mauvaise utilisation du multi outil!

Une mauvaise utilisation ou manipulation du multi outil avec des composants qui ne sont pas compatibles, peuvent entraîner des dommages ou un dysfonctionnement imprévu des pièces de votre vélo!

- Seul les personnes qui se connaissent bien en composants de vélo sont autorisées à réaliser des tâches d'entretien sur le vélo.
- Il faut respecter les indications des fabricants des composants.
- Veillez à serrer les vis de votre vélo avec le couple prescrit. Pour ce faire, veuillez dans tous les cas utiliser une clé dynamométrique.
- Une fois qu'une chaîne a été ouverte et rivetée, il ne faut pas la rouvrir plus tard au même endroit.
- Il ne faut ouvrir ou fermer la chaîne pas plus que deux fois. Si on répare la chaîne pour la deuxième fois, il faut remplacer dans l'idéal l'élément opposé à l'élément réparé antérieurement.
- Les chaînes avec un maillon attache-rapide ne doivent pas être fermées avec un rivet de chaîne. Il faut mettre en place un maillon qui est compatible avec la chaîne.
- Si la chaîne est trop longue ou trop courte, elle peut restreindre largement le fonctionnement de la transmission du vélo.
- En cas de doute, il faut recourir à un mécanicien deux-roues.

Informations générales

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre multi outil pour la première fois et assurez-vous de tout comprendre. Conservez ce manuel d'instructions pour une prochaine utilisation. Si vous vendez ou donnez votre multi outil, veuillez également inclure ce manuel d'instructions.

A Aperçu des fonctions

1	Démonte-pneu	7	Clé hexagonale 8 mm	13	Clé polygonale 9 mm
2	Clé hexagonale 5 mm	8	Clé hexagonale 6 mm	14	Clé polygonale 10 mm
3	Clé hexagonale 4 mm	9	Dérive-chaîne pour des chaînes à 7-12 vitesses (à l'exception des chaînes Campagnolo à 10-12 vitesses)	15	Décapsuleur
4	Clé hexagonale 3 mm	10	Couteau / Scie	16	Tournevis plat
5	Clé hexagonale 2,5 mm	11	Clé polygonale 12 mm	17	Tournevis cruciforme
6	Clé hexagonale 2 mm	12	Clé polygonale 8 mm avec clé à rayons	18	Démonte-pneu

B Utilisation du dérive-chaîne: Retirer le rivet de chaîne

1. Mettez la chaîne dans le dérive-chaîne.
2. Tournez le mandrin (B-1) avec une clé hexagonale 5 mm et sortez le rivet de chaîne.

C Utilisation du dérive-chaîne: Mettre le rivet de chaîne en place

Il ne faut pas manipuler de chaîne Campagnolo avec ce dérive-chaîne.

1. Posez un bout de la chaîne dans l'autre et attachez-les avec le rivet de chaîne.
2. Mettez la chaîne dans le dérive-chaîne.
3. Tournez le mandrin (C-1) avec une clé hexagonale 5 mm et enfoncez le rivet de chaîne.

Entretien et soin

Des soins et un entretien réguliers garantissent une durabilité et une fiabilité élevées. ROSE Bikes recommande d'effectuer les tâches ci-dessous:

- Manipulez le multi outil avec précaution et assurez-vous de le protéger contre les dommages et la corrosion pendant le stockage. Le fonctionnement impeccable du multi outil dépend largement de son état.
- Nettoyez régulièrement le multi outil et huilez les pièces en métal avec une huile universelle pour les protéger de la corrosion.

Ce manuel d'instructions est disponible en fichier pdf sur rosebikes.fr/manuels_dinstructions.



GEVAAR

Gevaar op ongeval of beschadiging door onjuist gebruik van de multitool!

Onjuist gebruik van een multitool of het gebruik van een multitool voor niet passende onderdelen kan leiden tot beschadigingen en plotseling uitval van onderdelen van de fiets!

- Onderhoudswerkzaamheden aan de fiets mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die ervaring hebben met de omgang met fietsonderdelen.
- De aanwijzingen van de fabrikant moeten worden opgevolgd.
- Enkele Schroefverbindingen aan de fiets moeten met een vastgesteld draaimoment worden vastgeschroefd. Gebruik daarvoor een draaimomentleutel!
- Een ketting die is gespannen mag niet op dezelfde plaats nogmaals worden geopend.
- Een ketting mag maximaal 2 keer geopend en weer gesloten worden. De afstand tussen de nieuwe schakels dient zo groot mogelijk te zijn.
- Kettingen met sluitschakel mogen niet met een kettingpons worden gesloten. Er dient een bij de ketting passende sluitschakel te worden aangebracht.
- Te lange of te korte kettingen kunnen de functionaliteit van de aandrijving aanzienlijk beïnvloeden.
- Bij twijfel dient een rijwieler te worden geraadpleegd.

Algemeen

Deze handleiding moet voor het eerste gebruik van de multitool gelezen en begrepen worden. Bewaar deze handleiding goed om later nog e.e.a. na te kunnen lezen.
Indien je de multitool verkoopt of weggeeft, moet deze handleiding worden meegeleverd.

A Overzicht functies

1	bandenlichter	7	8 mm binnenzeskant	13	9 mm ringsleutel
2	5 mm binnenzeskant	8	6 mm binnenzeskant	14	10 mm ringsleutel
3	4 mm binnenzeskant	9	kettingpons voor 7- t/m 12-speed kettingen (m.u.v. Campagnolo 10-12-speed)	15	flessenopener
4	3 mm binnenzeskant	10	mes / zaag	16	sleufkopschroevendraaier
5	2,5 mm binnenzeskant	11	12 mm ringsleutel	17	kruiskopschroevendraaier
6	2 mm binnenzeskant	12	8 mm ringsleutel met spaaksleutel	18	bandenlichter

B Gebruik van de kettingpons: het verwijderen van een kettingstift

1. Plaats de ketting in de kettingpons.
2. Draai de greep (B-1) met een 5 mm binnenzeskantsleutel en druk de kettingstift volledig uit de ketting.

C Gebruik van de kettingpons: het plaatsen van een kettingstift

Met de kettingpons mogen geen Campagnolo kettingen geponst worden.

1. Steek de open kettingeinden in elkaar en fixeer deze met de kettingstift.
2. Plaats de ketting in de kettingpons.
3. Draai aan de greep (C-1) met een 5 mm binnenzeskantsleutel en druk de kettingstift volledig in de ketting.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud zorgt voor een lange en betrouwbare gebruiksduur en een onbeperkte werking. ROSE Bikes adviseert de volgende handelingen:

- Gebruik de multitool met zorg en bewaar hem zo dat hij niet beschadigt raakt en roest. Het goed functioneren van de multitool hangt voor een groot deel af van de toestand.
- Reinig de multitool regelmatig en smeer de metalen onderdelen om corrosie tegen te gaan.

Deze handleiding is ook beschikbaar als pdf-bestand op rosebikes.nl/handleidingen.